



SERIE 104 DIN

Fabricado según la norma ISO 5675, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 7241-A.
Disponibile con válvula de punzón o bola como sistema de cierre.
Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

• Materiales

Cuerpo: *Acero al carbono EN-10277-3, AISI 303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164*
Tóricas: *NBR, Vitón o EPDM*
Antiextrusión: *PTFE*
Bolas: *AISI 1010/1015*
Muelles: *Acero al carbono DIN 17233/84(B)*

• **Aplicaciones:** Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC

• Equivalencia

FASTER NV-NS
AEROQUIP FD76
PARKER 4000
SNAP-TITE 60

• Temperatura de trabajo (Tóricas)

NBR	Viton	EPDM
+100°C	+200°C	+150°C
-30°C	-10°C	-40°C


• **Sectores:** Industrial, Agrícola



REFERENCIA MODELO

Ejemplo;

104.11122 AC

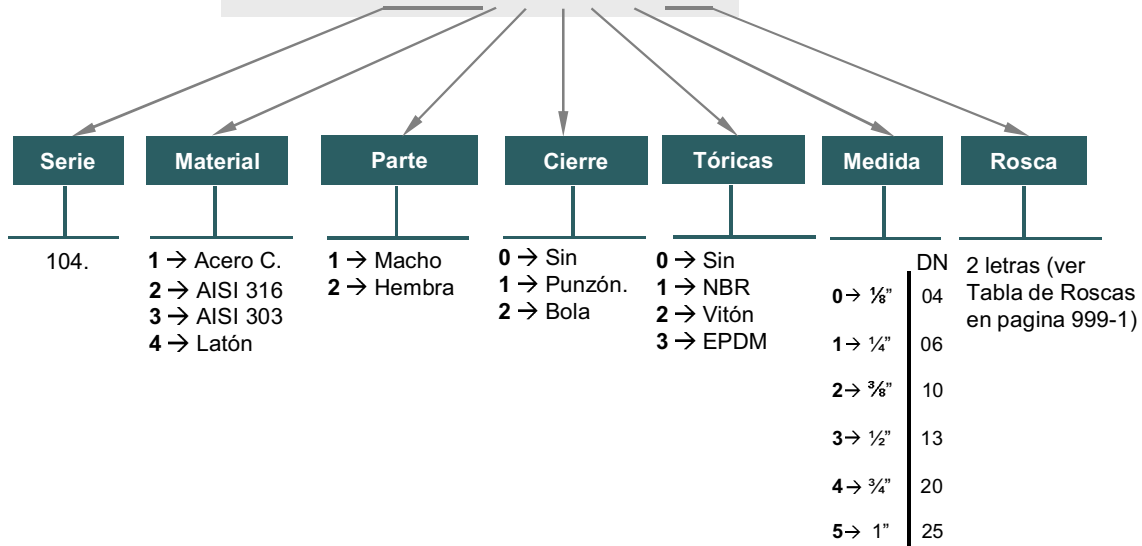


104-1

INTEVA S.A. Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación






SERIE 104 DIN

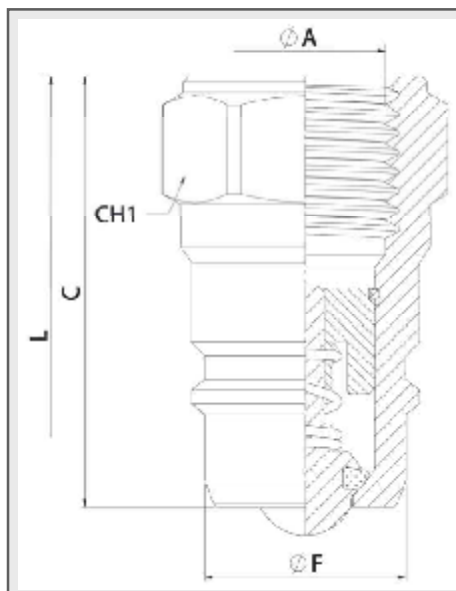

MACHO				
DN	CH1	C	ØF	L
06	19	36	14,20	72
10	24	40,50	18,95	81
13	27	46	20,56	87,50
		48		89,50
		50		91,50
20	36	56	27,95	112
25	41	63	31,30	126

Fabricado según la norma ISO 5675

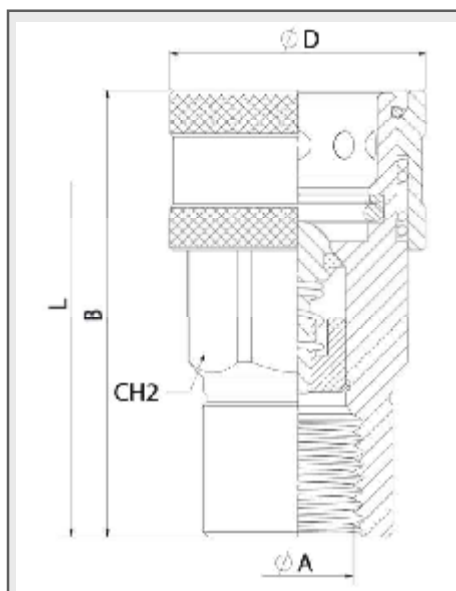

HEMBRA				
DN	CH2	B	ØD	L
06	22	53,50	27	72
10	27	61	35	81
13	30	63,50	38	87,50
				89,50
				91,50
20	38	85	48	112
25	46	96,50	55	126

Fabricado según la norma ISO 5675

MODELOS ESTÁNDAR

DN	ØA	MACHO	HEMBRA	
06	1/4" BSP	104.11111AB	104.12111AB	350Bar
	1/4" NPTF	104.11111BB	104.12111AB	
	9/16" 18ORB	104.11111GC	104.12111GC	
10	3/8" BSP	104.11112AC	104.12112AC	300Bar
	3/8" NPTF	104.11112BC	104.12112BC	
	1/2" BSP	101.11113AD	101.12113AD	
13	1/2" NPTF	101.11113BD	101.12113BD	300Bar
	3/4" - 16ORB	101.11113GF	101.12113GF	
	7/8" - 14ORB	101.11113GH	101.12113GH	
20	3/4" BSP	104.11114AE	104.12114AE	250Bar
	3/4" NPTF	104.11114BE	104.12114BE	
	1" BSP	104.11115AF	104.12115AF	
25	1" NPTF	104.11115BF	104.12115BF	220Bar

MODELOS ESTÁNDAR (BOLA)

DN	ØA	MACHO	HEMBRA	
06	1/4" BSP	104.11211AB	104.12211AB	350Bar
	1/4" NPTF	104.11211BB	104.12211AB	
	9/16" 18ORB	104.11211GC	104.12211GC	
10	3/8" BSP	104.11212AC	104.12212AC	300Bar
	3/8" NPTF	104.11212BC	104.12212BC	
	1/2" BSP	101.11213AD	101.12213AD	
13	1/2" NPTF	101.11213BD	101.12213BD	300Bar
	3/4" - 16ORB	101.11213GF	101.12213GF	
	7/8" - 14ORB	101.11213GH	101.12213GH	
20	3/4" BSP	104.11214AE	104.12214AE	250Bar
	3/4" NPTF	104.11214BE	104.12214BE	
	1" BSP	104.11215AF	104.12215AF	
25	1" NPTF	104.11215BF	104.12215BF	220Bar




SERIE 104 DIN

TECHNICAL DATA

DN	Rated Flow	Min Burst Pressure (bar)			Max. Working Pressure *
		Male	Female	Coupled	
06	15 l/m	1650	1800	1400	350 bar
10	35 l/m	1250	1350	1200	300 bar
13	45 l/m	1200	1300	1200	300 bar
20	74 l/m	1030	1200	1000	250 bar
25	100 l/m	950	980	920	220 bar

* Safety factor 1:4
Data of Carbon Steel models

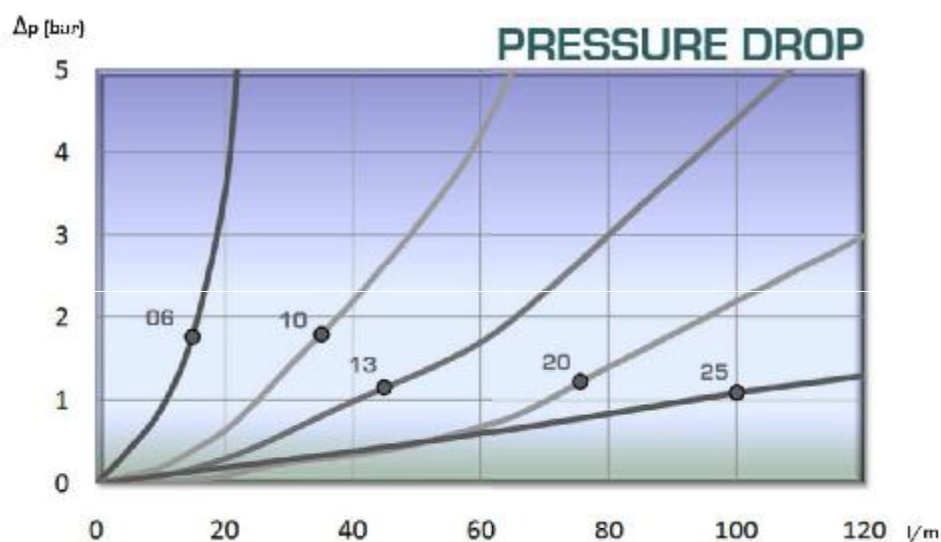

104-3

INTEVA S.A. Se reserva el derecho a hacer modificaciones en sus productos sin previa notificación

