**ESEMPIO D'ORDINAZIONE**

Dimensione 02 – Filetto 3/8 NPT – Tenuta con otturatore
- Molla 0,5 Bar **VUR 02 CN**

ORDERING CODE EXAMPLE

02 Dimension – 3/8 NPT Port thread – Poppet type
– 0,5 Bar Spring set **VUR 02 CN**

Applicazione

Sono utilizzate per consentire il passaggio del flusso in un senso ed impedirlo nella direzione opposta.

Montaggio

Collegare la bocca B all'alimentazione e la bocca A all'attuatore.

Funzionamento

Il fluido passa libero da B verso A ed è completamente bloccato da A verso B. Possono essere utilizzati come regolatori di flusso unidirezionali a taratura fissa richiedendo foro calibrato.

A richiesta

Zincatura nera - Molle speciali - Foro calibrato

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in acciaio zincato – Componenti in acciaio trattati termicamente – Non ammette trafilamenti.

Application

Flow is free in one direction and is blocked in the opposite direction.

Installation

Connect actuator to port A and pressure flow to port B.

Operation

These valves allow flow from port B to port A and block the flow in the opposite direction. They may as well be used as unidirectional flow regulators with fixed setting, by requesting a calibrated hole.

Optional

Calibrated hole – Black zinc plated – Special springs.

FEATURES

Zinc plated steel body – Hardened internal components made of steel - No leakage.

Codice d'ordinazione - Ordering code

VUR				Tenuta/ Type		Tipo Filetto/Port Type		Molla (Bar)/Spring (Bar)	
Dimensione/Dimension				C	Cono/Poppet Type		GAS		0.5
	GAS	NPT	SAE						
005			7/16-20						
01	1/4	1/4							
015			9/16-18						
02	3/8	3/8	3/4-16						
03	1/2	1/2	7/8-14						
04	3/4	3/4	1 1/16-12						
05	1	1	1 5/16-12						
06	1 1/4	1 1/4	1 5/8-12						
07	1 1/2	1 1/2	1 7/8-12						

Tipo Filetto/Port Type	
	GAS
N	NPT
S	SAE


Molla (Bar)/Spring (Bar)	
	0.5
4	4
8	8

Caratteristiche - Hydraulic characteristics

Dimensione/Dimension		005	01	015	02	03	04	05	06	07
Pressione max/Max Pressure	bar	400	400	400	400	350	300	270	250	200
Portata max - Cono/Max Flow - Poppet Type	l/min	15	30	30	50	90	130	180	250	380

N.B.: per l'utilizzo di altri parametri vogliate consultarci

Note: if application needs other/specific parameters or measures please contact us

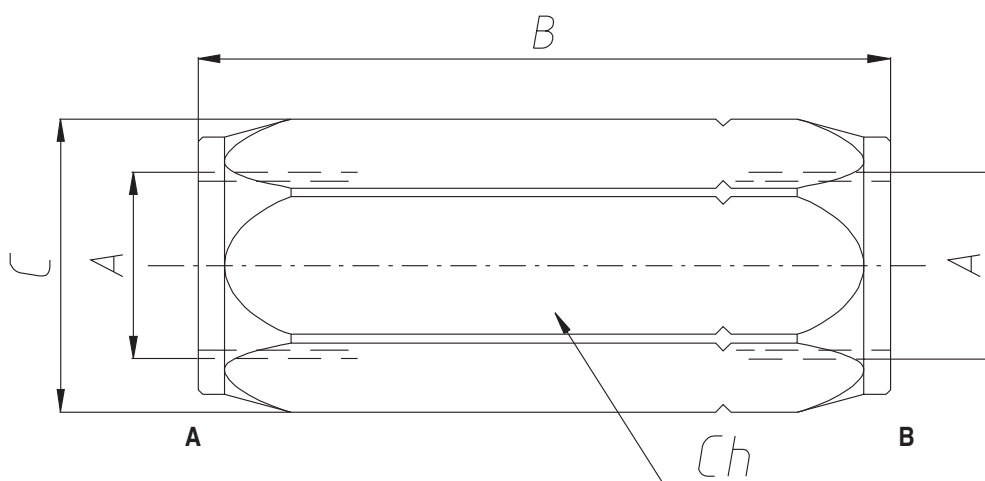

Dimensioni e pesi - External dimensions and weights

Dimensione/Dimension	A GAS	A NPT	A SAE	B GAS	B NPT	B SAE	C	Ch	Peso Weight kg
005			7/16-20			60	21	19	
01	1/4	1/4		58	60		21	19	0.10
015			9/16-18			60	21	19	0.10
02	3/8	3/8	3/4-16	62	69	69	27	24	0.18
03	1/2	1/2	7/8-14	71	79	79	33	30	0.31
04	3/4	3/4	1 1/16-12	83	94	94	40	36	0.56
05	1	1	1 5/16-12	106	106	106	59	45	0.91
06	1 1/4	1 1/4	1 5/8-12	127	127	127	63	55	1.48
07	1 1/2	1 1/2	1 7/8-12	138	138	138	74	65	2.37